


JARAFLEX VERTEILER - EINBAUSCHRÄNKE


Unterputz-Schränke Größe UPK03 bis UPK16:

Unterputzzarge: 1 mm feuerverzinktes Stahlblech, Stanzungen zur Rohrdurchführung von Heizungs- und Elektroanspeisungen, montierte C-Schienen für die Befestigung der Verteilerhalter, Rohrumlenkblech mit Kunststoff-Putzgitter, sowie Füße um 190 mm ausziehbar

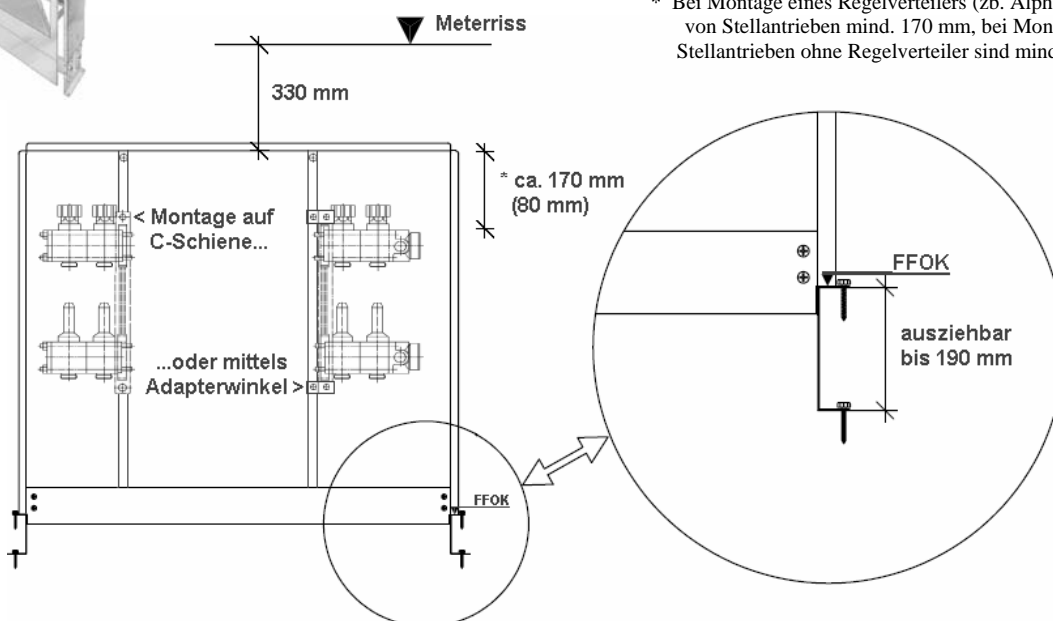

Aufsteckrahmen: 1,5 mm ELO verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 9016 weiß, nach unten verstellbare Sockelblende von 610 mm bis 680 mm

Türe: 1 mm ELO verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 9016 weiß, ausziehbar von 110 mm bis 160 mm Schranktiefe

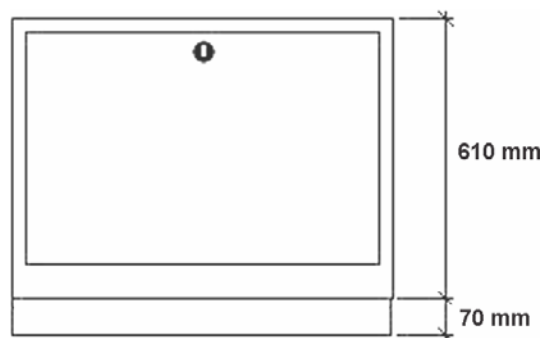

Maße:

Schranksyp	UPK03	UPK06	UPK10	UPK16
Schränk Rahmenbreite außen / mm	365	555	805	1105
Schränk-Höhe innen / mm ab FFOK	670			
Schränk-Breite innen / mm	320	510	760	1060
Schränk-Tiefe innen / mm	110 - 160			
Nischenmaß Höhe / mm ab FFOK	690			
Nischenmaß Breite / mm	360	550	800	1100
Anzahl der Heizkreise	1 - 3	4 - 6	7 - 10	11 - 16